1


1.1

1.1.1

1.1.2


2.2.2

2.2.3



2.2.4


2.3

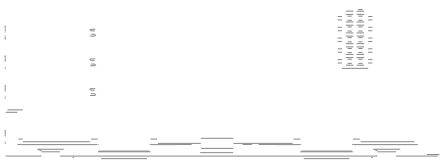

3

2.1

		1m 2	

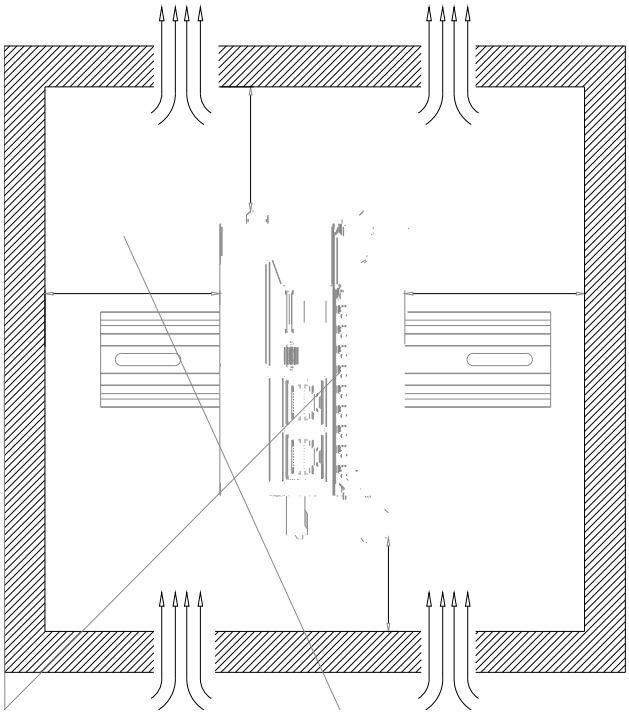



4.1.2







4.1.4

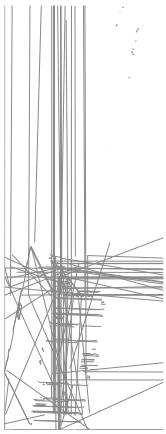

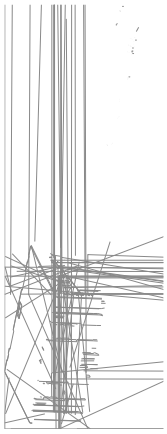


4.2.2

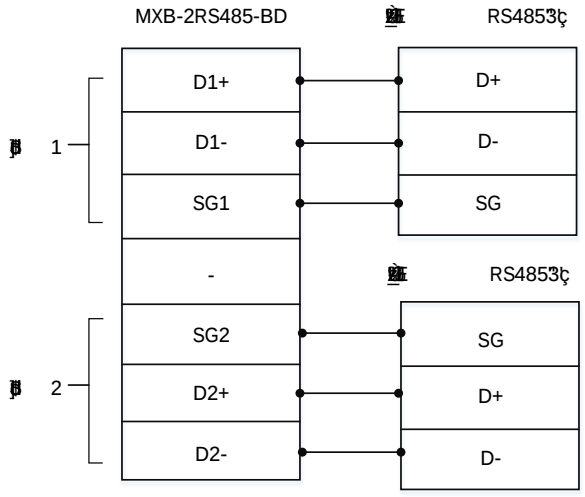
MXB-2RS485-BD
D1+
D1-
SG1
-
SG2
D2+
D2-
1
2
D+
D-
SG
SG
D+
D-

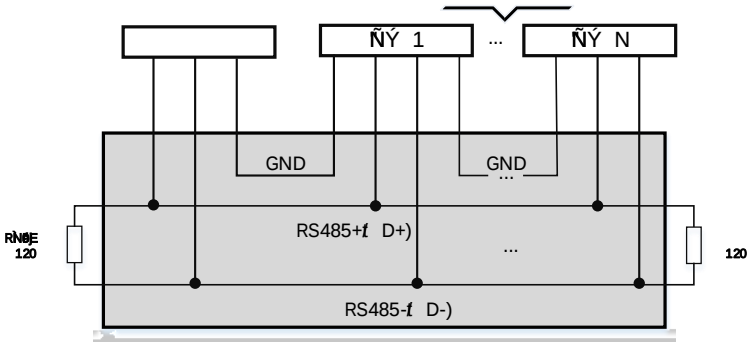
ÑÝ 1
ÑÝ N
GND
GND
RS485+(D+)
RS485-(D-)
120
120

5

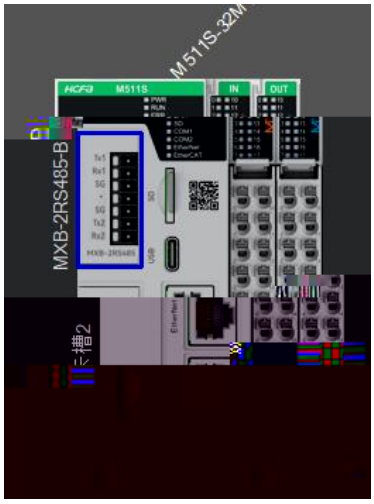
M511S-32M
HCFa M511S
IN
OUT
MXB-2RS485-B
以太网2


站 号: 1
协 议: (7, E, 1) ASCII
从站
主从模式:
站 号: 1
从站
主从模式:

- d 6í_ÆS□f9G•2„ .¿C •2„ .¿GVñ uG€CWC0

